


Import PVC weich Import PVC soft board

Anwendungen: Baubereich, Vorhänge, Pendeltore, Schnelllaufrolltore.
Applications: construction industry, curtains, swing doors, high speed roll-up doors.

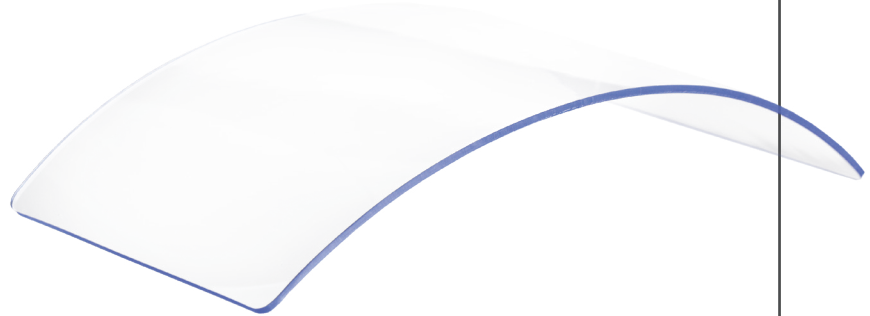

Stärken / thicknesses Einlagen / plies		
Stärke thicknes- ses (mm)	Formate / dimensions (mm)	Formate / dimensions (mm)
1,0	10000 x 20000	1500 x 20000
1,5		1500 x 20000
2,0	10000 x 20000	1500 x 20000
3,0	10000 x 20000	1500 x 20000
4,0	10000 x 20000	1500 x 20000
5,0	10000 x 20000	1500 x 20000
6,0	10000 x 20000	1500 x 10000
8,0	10000 x 20000	1500 x 10000
10,0	1000 x 10000	1500 x 20000

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Other dimensions on request.

Eigenschaften / properties	Werte / values
Durchlässigkeit (%) transmissivity	87
Zerreifestigkeit (MPa) tensile strength	19,4/18,7
Bruchdehnung (%) elongation at break	MD 617 / TD 727
Formstabilität nach dem Erhitzen (80°C, 12h) % rate of imensional stability after heated	MD -3,4 / TD +0,9
Faltbarkeit bei niedriger Temperatur (-20°C, 1h) foldability at low temperature	keine Falten no flaw
Wasseraufnahmefähigkeit (g/cm²) water absorptivity	0,13
Spannungsunterbrechung (kV) breakdown voltage	41,5
Gehalt an löslichem Pb (mg/m²) content of dissoluble Pb	<1,0

Hinweis: Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Informationen im Datenblatt beruhen auf Einzelmessungen und unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Produktionsbedingte Änderungen vorbehalten.
Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Einsatzbedingungen Einfluss auf die Eigenschaften jedes einzelnen Produktes nehmen. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, die Materialien einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Der Einsatz unserer Materialien erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

We point out that all information within this catalogue must be considered as rough guidelines. All information provided does not describe any warranted characteristics of materials. The information in this catalogue is based upon individual measurements representing our best knowledge as of the day of measurement. They are subject to technical modifications. We point out that the specific operation conditions may influence the properties of each individual product. For this reason, the customer is required to perform an aptitude test of the materials. The use of our materials is the sole responsibility of the user.

Please note that only the German version of this catalogue is binding in any case. Legal claims can only be based upon the German version. We admit no liability for this English version since it is for explanatory purposes only.